



Moteur

Puissance nominale 161 kW (216 ch / 219 ps) à 2 000 tr/min

Profondeur de fouille maxi 5 431 mm

Capacité du godet standard 1,4 m³

Poids opérationnel 34 700 kg

Cummins B6.7

933F

**PELLE
SUR CHENILLES**

933F CARACTÉRISTIQUES >>>

MOTEUR

Réglementation en matière d'émissions	EU Stage V
Fabricant	Cummins
Modèle	B6.7
Puissance nominale	161 kW (216 ch / 219 ps) à 2 000 tr/min
Couple maxi	949 N·m à 1 500 tr/min
Nombre de Cylindres	6
Cylindrée	6,7 L

CHÂSSIS INFÉRIEUR

Largeur aux chenilles	700 mm
Nombre de tuiles par côté	49
Nombre de galets supérieurs par côté	2
Nombre de galets inférieurs par côté	9

ENTRAÎNEMENT DES VOIES


Vitesse maximale de déplacement	5,5 km/h
Force de traction	320 kN

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit maxi	532 L/min
Pression de service, principale	34,3 MPa
Pression de service, boost	37,3 MPa

DIMENSIONS

A. Longueur de transport	10 692 mm
B. Hauteur de transport	3 393 mm
C. Voie (rétractée / étendue)	2 590 mm
D. Largeur aux chenilles (Rétractée / étendue)	3 290 mm
E. Entraxe barbotin / roue folle	4 140 mm
F. Longueur des chenilles au sol	5 065 mm
G. Largeur hors-tout de la tourelle	3 135 mm
H. Rayon de giration arrière	3 240 mm
I. Garde au sol sous contrepoids	1 221 mm
J. Hauteur à la cabine	3 528 mm
K. Garde au sol mini	535 mm
L. Largeur des tuiles	700 mm

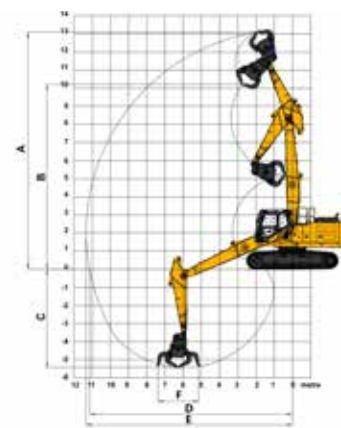

FLÈCHE ET BALANCIER

Longueur de flèche	6 300 mm
Longueur du balancier	3 200 mm

RAYON D'ACTION

A. Hauteur maxi	13 098 mm
B. Hauteur de déversement maxi	10 210 mm
C. Profondeur maxi	5 431 mm
D. Portée maxi au niveau du sol	11 150 mm
E. Portée maxi	11 139 mm
F. Diamètre d'ouverture maxi (Grappin)	2 255 mm

SYSTÈME DE ROTATION

Vitesse de Rotation	10,3 tr/min
---------------------	-------------

PERFORMANCE DU GODET

Capacité de godet standard (référence)	1,4 m³
--	--------

CONTENANCES

Réservoir de carburant	520 L
Huile moteur	23 L
Système de refroidissement	35 L
Réservoir hydraulique	195 L
Système hydraulique	360 L

