


SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI GENERALI	Modello	1		CPDS20	
	Configuration number	2		FMI	
	Classe di portata/carico	3		kg 2000	
	Distanza dal baricentro di carico	4		mm 500	
PESI	Peso di servizio	5		kg 3220	
	Carico sull'assale con carico, ant./post.	6		4592/556	
	Carico sull'assale senza carico, ant./post.	7		1284/1864	
RUOTE	Tipo di ruote	8		Solido	
	Ruote	9	anteriori/posteriori	2/2	
	Interasse	10		mm 1360	
	Dimensioni pneumatici	11	anteriori		200/50-10
		12	posteriori		140/55-9
	Larghezza carreggiata	13	anteriore/posteriore	mm	938/202
MONTANTE	Sollevamento forche	14		mm 4700	
	Sollevamento libero	15		mm 1504	
	Altezza, montante abbassato	16		mm 2160	
	Altezza, montante esteso	17		mm 5779	
	Inclinazione montante, in avanti / indietro	18		° 6/7	
	Larghezza piastra portaforche	19		mm 1084	
	Apertura forche	20	minimo / massimo	mm	244/1040
	Dimensioni forche	21	s/e/l	mm	35x100x1220
	Lunghezza incluso spessore forche	22		mm	2036
TELAIO	Larghezza totale	23		mm 1136	
	Altezza del tetto di protezione	24		mm 2040	
	Raggio di sterzo	25		mm 1650	
	Distanza del carico	26		mm 390	
	Larghezza corridoio di lavoro con pallet 800x1200 trasversale	27		mm 3490	
	Larghezza corridoio di lavoro con pallet 800x1200 longitudinale	28		mm 1850	
	Distanza da terra, con carico, sotto il montante	29		mm 91	
	Altezza da terra al centro interasse	30		mm 100	
	PRESTAZIONI	Velocità di marcia, con/senza carico	31		km/h 16/16
		Velocità di sollevamento con/senza carico	32		mm/s 400/600
Velocità di abbassamento con/senza carico		33		mm/s 500/460	
Trazione al gancio, con/senza carico		34		N 12000	
Pendenza superabile, con/senza carico		35		% 18/20	
SISTEMI	Controllore	36	Tipo	AC	
	Motore trazione, inserzione S2 60min	37		kW 5x2	
	Motore di sollevamento, inserzione S3 15%	38		kW 16	
	Batteria	39	Tensione	V	76.8V
		40	capacità nominale	Ah	230

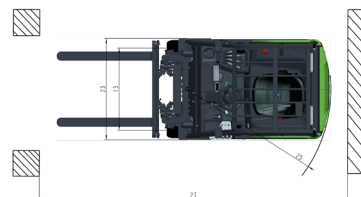

LIUGONG
柳工
叉车 FORKLIFT

**CPDS20-FMI
SERIE F AL LITIO
CARRELLO ELEVATORE A BATTERIA**



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.