


SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI GENERALI	Modello	1			CPD35	
	Configuration number	2			FHJ	
	Classe di portata/carico	3		kg	3500	
	Distanza dal baricentro di carico	4		mm	500	
PESI	Peso di servizio	5		kg	4860	
	Carico sull'assale con carico, ant./post.	6			7400/960	
	Carico sull'assale senza carico, ant./post.	7			1900/2960	
RUOTE	Tipo di ruote	8			Pneumatici Pieni Antitraccia	
	Ruote	9	anteriori/posteriori		2/2	
	Interasse	10		mm	1700	
	Dimensioni pneumatici	11	anteriori			28x9-15PR
		12	posteriori			200/50-10PR
	Larghezza carreggiata	13	anteriore/posteriore	mm		1044/998
MONTANTE	Sollevamento forche	14		mm	4700	
	Sollevamento libero	15		mm	1100	
	Altezza, montante abbassato	16		mm	2290	
	Altezza, montante esteso	17		mm	5780	
	Inclinazione montante, in avanti / indietro	18		°	6/6	
	Larghezza piastra portaforche	19		mm	3A	
	Apertura forche	20	minimo / massimo	mm	244/1032	
	Dimensioni forche	21	s/e/l	mm	50x122x1220	
TELAIO	Lunghezza incluso spessore forche	22		mm	2650	
	Larghezza totale	23		mm	1264	
	Altezza del tetto di protezione	24		mm	2160	
	Raggio di sterzo	25		mm	2290	
	Distanza del carico	26		mm	480	
	Larghezza corridoio di lavoro con pallet 800x1200 trasversale	27		mm	3970	
	Larghezza corridoio di lavoro con pallet 800x1200 longitudinale	28		mm	4170	
	Distanza da terra, con carico, sotto il montante	29		mm	130	
	Altezza da terra al centro interasse	30		mm	120	
	PRESTAZIONI	Velocità di marcia, con/senza carico	31		km/h	20/22
Velocità di sollevamento con/senza carico		32		mm/s	380/430	
Velocità di abbassamento con/senza carico		33		mm/s	500/450	
Trazione al gancio, con/senza carico		34		N	18000	
Pendenza superabile, con/senza carico		35		%	20/22	
SISTEMI	Controllore	36	Tipo		AC	
	Motore trazione, inserzione S2 60min	37		kW	20	
	Motore di sollevamento, inserzione S3 15%	38		kW	25	
	Batteria	39	Tensione	V		80
40		capacità nominale	Ah		460	

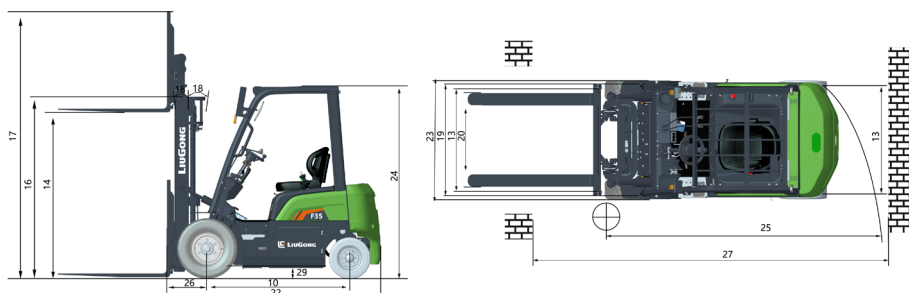

LIUGONG
柳工
叉车 FORKLIFT

CPD35-FHJ
SERIE F AL LITIO
CARRELLO ELEVATORE A BATTERIA



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.